

ALIGA-Rapida ***Insekt-Protect***

Schnellauftor zum Schutz vor Insekten



Schnell – Luftdurchlässig – Insektendicht.

Luftaustausch ohne Insektenrisiko!



Erfahren sie mehr unter www.aliga-tor.de

Das ALIGA-Rapida Insect-Protect bietet Ihnen gute Technik zu einem fairen Preis!

Haben Sie zu viel Wärme in Ihren Produktionshallen?

Müssen Ihre Tore geschlossen bleiben um das Eindringen von Insekten zu vermeiden?

Dann lassen Sie sich die Vorteile des ALIGA-Rapida *Insect-Protect*-Schnellauftores nicht entgehen

Ihre Vorteile im Detail:

Schnell!


Das ALIGA-Rapida-*Insect-Protect* verfügt über einen leistungsstarken Aufsteckelektroantrieb, der eine Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 2,5 m/s ermöglicht. Die Schließgeschwindigkeit beträgt aus Sicherheitsgründen max. 1,5 m/s. Damit ist das ALIGA-Rapida-*Insect-Protect* ca. 7 mal schneller geöffnet als ein herkömmliches Sektionaltor.

Sicher!

Was schnell öffnet und schließt muss auch sicher sein. Daher ist das *ALIGA-Rapida-Insect-Protect* mit einem Sicherheitslichtgitter – Überwachungshöhe von 2500 mm – als Schließkantenabsicherung ausgestattet.



Hohe Transparenz!

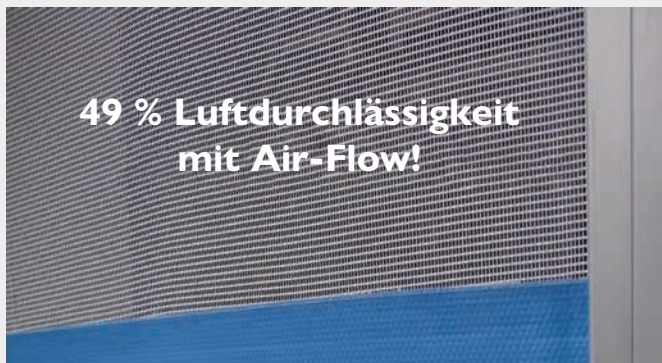

49 % Luftdurchlässigkeit mit Air-Flow!

Robust!

Das Torblatt des *Insect-Protect* kann je nach Kundenwünsche komplett oder teilweise mit unserer speziellen Insektenschutzeinlage „Air-Flow“ ausgestattet werden. Im Gegensatz zu herkömmliche verwendet Materialien ist das „Air-Flow“ äußerst strapazierfähig und reißfest und somit ideal für den Einsatz in einem stark frequentierten Schnellaufator geeignet.

Luftdurchlässig!

Der hohe Anteil von 49 % Luftdurchlässigkeit des „Air-Flow“ ermöglicht einen idealen Luftaustausch, wodurch die Wärmeentwicklung in Betriebsstätten gesenkt wird und gleichzeitig keine Insekten eindringen können. Die materialbedingte Transparenz ermöglicht jederzeit den Durchblick und erhöht somit die interne Arbeitssicherheit.

Technische Details

- Grundkonstruktion aus seitlichen Führungsschienen sowie Trägerprofilen aus Stahl. (Optional auch in V2A-Edelstahl erhältlich).
- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,5 m/Sek.
- Schließgeschwindigkeit bis zu 1,5 m/Sek.
- Anti-Crash System.
- Flexibler Torflügelabschluss.
- Elektroantrieb mit Frequenzumrichter sowie Not-Aus-Taster.
- Folien-Taster AUF – STOP – ZU.
- Schließkantenabsicherung durch Lichtgitter (Überwachungshöhe 2500 mm).
- Diverse Zwischensteg-Farben möglich.
- Maße: Bis 5000 x 5000 mm möglich.

Alle technischen Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.



ALIGA-TOR GmbH | Im Gewerbepark 7 | 49326 Melle
Telefon: +49 54 22 / 92 10 7-10 | Telefax: +49 54 22 | 92 10 7-11
Mail: info@aliga-tor.de | Web: www.aliga-tor.de